

ATS®


TL

束環式

濾心機

產品特色

1. 地下水、自來水過濾、純水、超純水系統、飲料、油脂糖漿等之過濾用
2. 本過濾器採用上開式，更換濾芯不需使用工具，更換方便


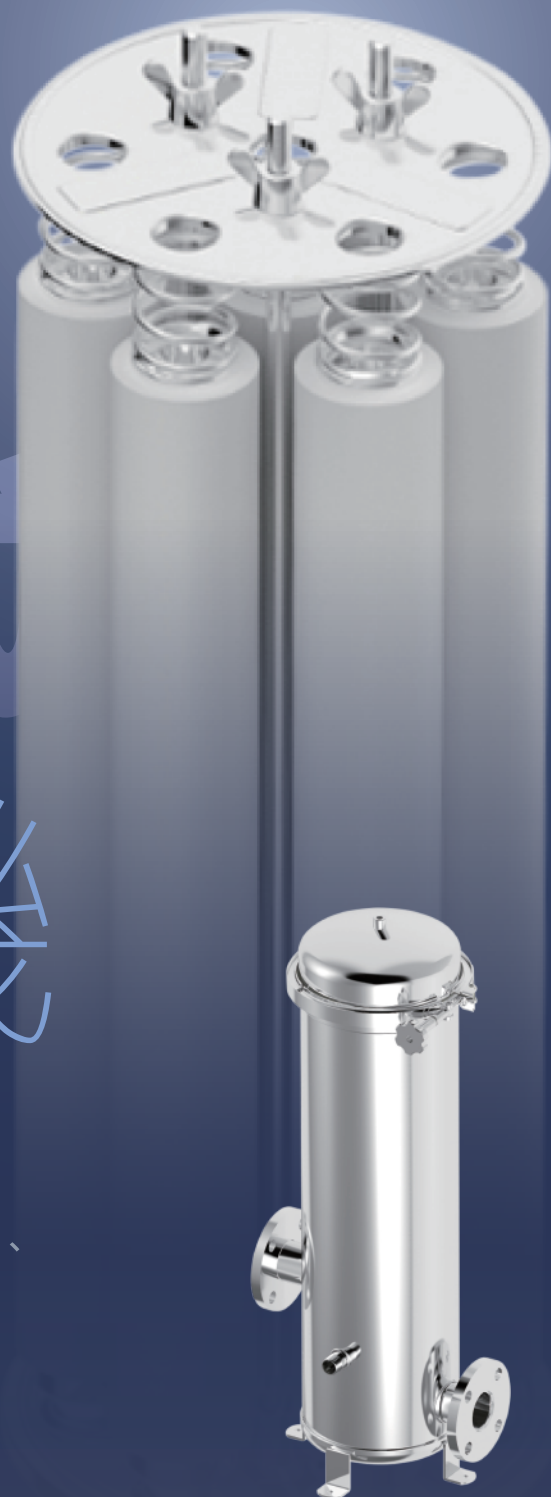


產品型號	TL
設計壓力	10 kgf/cm ² 150 psi
最大操作壓力	10 kgf/cm ² 150 psi
設計溫度	100°C
操作溫度	75°C
加購配件	各式濾芯

產品應用	
化學製程過濾	RO前置設備過濾
石化業過濾	一般用水過濾
飲料業過濾	製藥過濾
製酒廠過濾	實驗製程過濾
食品業過濾	氣體過濾
電鍍業過濾	汙水處理過濾
高溫製程過濾	電子業過濾

配件說明	規格、材質
濾心支數	7
濾心長度	20"
產品材質	304
濾心接頭	DOE
進出口尺寸	2"
進出口規格	PTF
O環材質	EPDM
外/內表面處理	電解/酸洗

* 如有需其他配件規格，請來電洽詢

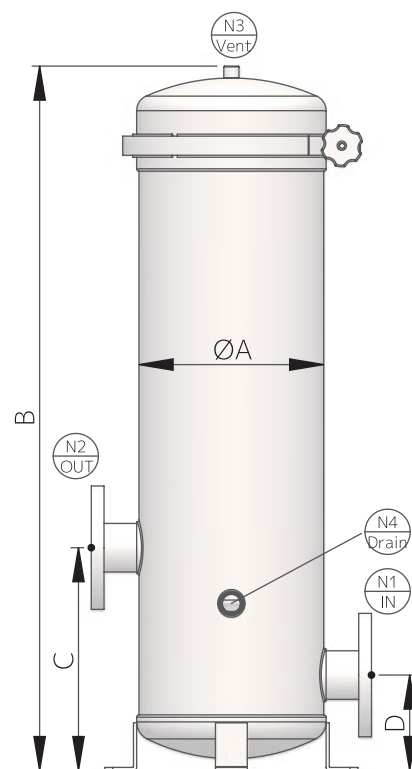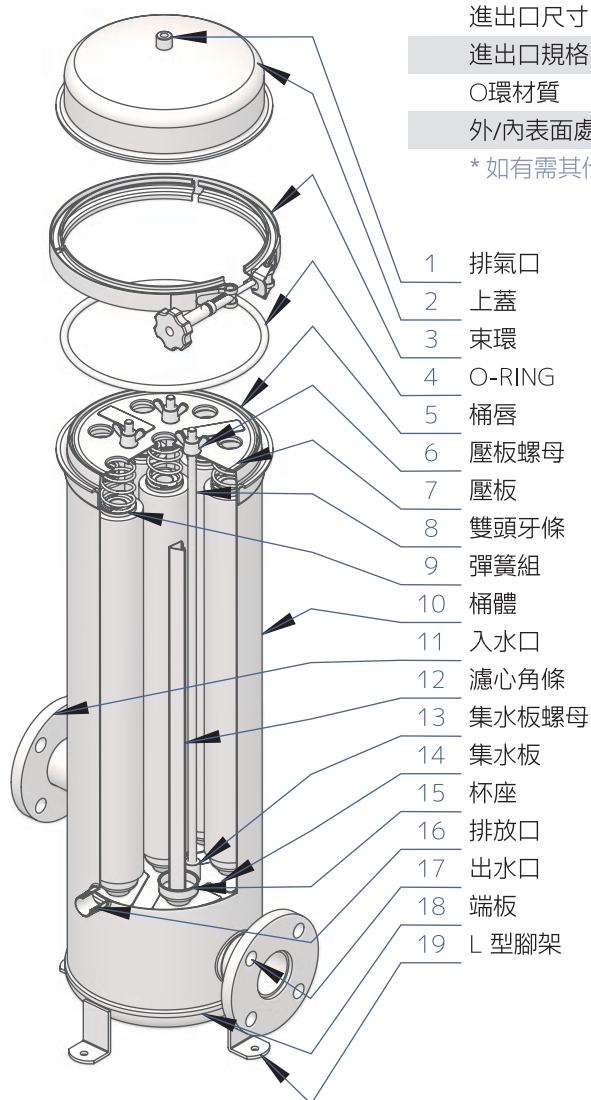

型式	濾心長度	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	F(PCD) m/m	流量 M ³ /Hr	流量(加侖) GPM	重量	容量
TL3~4	10"	Ø180	620	280	120	300	Ø236	3~4	15~20	15kg	14L
TL3~4	20"	Ø180	885	280	120	300	Ø236	6~8	30~40	18kg	21L
TL3~4	30"	Ø180	1140	280	120	300	Ø236	9~12	45~60	20kg	28L
TL5~7	10"	Ø232	620	280	120	352	Ø288	5~7	25~35	21kg	23L
TL5~7	20"	Ø232	885	280	120	352	Ø288	10~14	50~70	25kg	34L
TL5~7	30"	Ø232	1140	280	120	352	Ø288	15~21	75~105	28kg	45L
TL5~7	40"	Ø232	1395	280	120	352	Ø288	20~28	100~140	31kg	55L