


逆滲透純水機 RO

ATS[®]
美國研發 台灣在地化

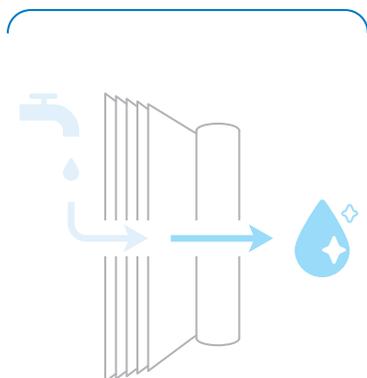

逆滲透原理生產 RO 純水

產品特色



專為高水質開發，去除濾達 99% 以上
有效處理鹽類鈣鎂等硬度雜質 + 重金屬化學殘留物質



高抗高耐壓材質，運作安心
RO 膜殼採用不銹鋼 SUS 高壓管殼



面板、數據、壓力錶，水電各自獨立
電路、水路系統獨立設計，安全性高
系統可個別快速掌握，依需求調整



微電腦自動偵測控制
馬達過載保護及警示提醒
偵測缺水、滿水、製水保護
前置過濾系統再生停機控制
迴流調整裝置，控制馬達輸出水量

- 應用範圍：海水淡化、電子超純水精煉、洗腎超純水、食品及飲料包裝水、化妝品、生化製藥等製程、實驗分析到一般家庭飲用水過濾使用。



通過歐盟 CE 認證、美國 NSF 認證、
清真 HALAL 認證

RO 逆滲透純水機 / 產品規格建議表

		ATS-250	ATS-800	ATS-1500	ATS-3000	ATS-6000	ATS-9000
產水量	加侖/天	250	800	1500	3000	6000	9000
	公升/時	40	120	250	500	1000	1500
操作壓力 (psi/cm ²)		150 ~ 200					
RO 純水膜	材質	TFC POLYAMIDE					
	規格	2521 × 1	4021 × 1	4040 × 1	4040 × 2	4040 × 4	4040 × 6
預濾管		20" PP 濾芯					
高壓馬達		0.5HP	0.5HP	1HP	3HP	3HP	4HP
儀控系統	流量指示	純水 & 廢水流量計					
	壓力指示	原水、廢水壓力			原水、製水、排放水壓力		
	水質指示	純水 TDS					
	電器控制	微電腦 IC 程式控制、過負載保護裝置、強制沖洗裝置、操作燈號指示					
出入口口		進 3/4" 出 1/2" 排 1/2"					
管道		高壓 NYLON 管 (可選配 SUS 快接不銹鋼管)					
機架	配備	整體複合式 SUS 鋼架、剎車輪					
	尺寸 (mm)	480 × 1270 × 480		480 × 1470 × 480		1200 × 1750 × 680	



管線安裝示意圖 (實際安裝依現場需求調整)

