

# AQUA 電磁計量泵 HC151



INDUSTRIAL GROUP

**意大利生產製造**

符合認證標準：

- n° 2004/108/CE Direttiva EMC
- n° 2006/95/CE "DBT Low Voltage Directive"
- n° 2011/65/UE, 2012/19/UE "direttive RoHs e WEEE"
- n°. 2004/108/CE EMC directive
- n°. 2006/95/CE "DBT Low Voltage Directive"
- n°. 2011/65/UE, 2012/19/UE "RoHs and WEEE directives"

流量調節：手動

防護等級：IP65

其他產品：



解說影片：



特別功能：內建 3 種流量選項, 能自行選擇不同的壓力及最高流量。




部分	標準	可選
泵體 Pump head	PP	PVDF
隔膜 Diaphragm	PTFE	-
閥球 Ball valve	Pyrex 玻璃	Ceramic
閥體 Valve body	PP	PVDF
O 形圈 O-rings	Viton	EPDM
注射閥 Injection valve	PP - Hastelloy spring - Pyrex	PVDF - Hastelloy spring - Pyrex
底閥 Foot valve	PP	PVDF
電壓 Voltage	110-240 V, 50/60 Hz, 1 ph	-

## 配件：

## 包裝：

- 注射閥
- 底閥
- 管
- 安裝支架 (掛牆)
- 安裝支架 (地平面)

IMBALLO/PACK



Confezione singola/Single pack:

axbxc: 192x160x250 mm

Kg: 2,86


Confezione multipla/Multipack:

6pz/pcs - axbxc: 405x270x515mm

Kg: 18,16

# AQUA 電磁計量泵 HC151

尺寸:

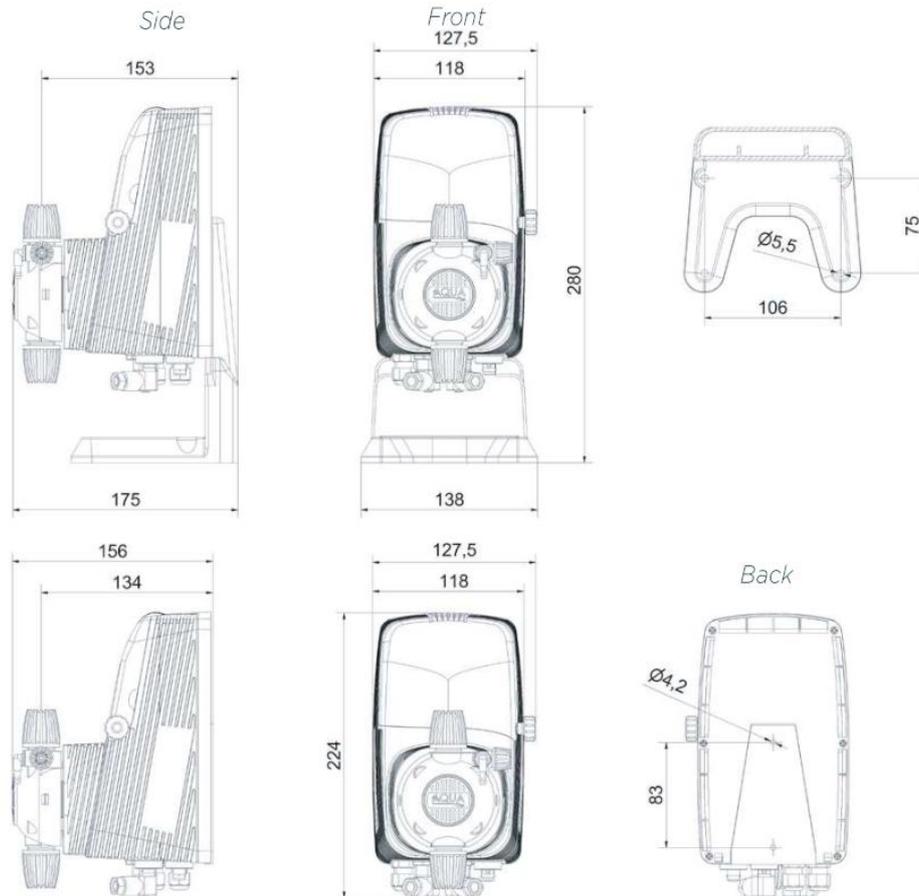

技術參數:

型號	設定	230V 電源				110V 電源				衝程/分	管 $\varnothing$ 內 x 外	
		流量 l/h	壓力 bar	每劑量 ml	功耗 w	流量 l/h	壓力 bar	每劑量 ml	功耗 w			
M60	A	1	7	0.17	13	1.5	7	0.25	18	100	4 x 6 mm	
		5	1	0.83		5	1	0.83				
	B	3	7	0.33	16	4.5	7	0.5	23			150
		9	1	1		7	1	0.78				
	C	5.5	6	0.51	22	6	6	0.56	28			180
		10	1	0.93		8.8	1	0.81				
M70	A	1.8	20	0.40	18	1	20	0.22	21	75	4 x 6 mm	
		4	1	0.89		4.5	1	1				
	B	4	12	0.56	25	4	12	0.56	31			120
		7	1	0.97		7	1	0.97				
	C	5.8	9	0.54	27	6.8	9	0.63	41			180
		14	1	1.30		10.8	1	1				
M80	A	4	20	0.44	24	3	17	0.33	27	150	4 x 6 mm	
		10	1	1.11		10	1	1.11				
	B	6.5	12	0.54	27	7.5	12	0.63	36			200
		13	1	1.08		13	1	1.08				
	C	13.5	5	0.75	35	11	5	0.80	44			300
		20	1	1.11		16	1	1.16				

以上數據是用常溫清水測試取得。實際數值可能會有大約 10% 上下浮動。

如果換成其他黏稠度不同的化學品，流速可能也會跟著變化。

原廠流量壓力曲線圖已收錄於產品說明書內。