

同步 (偵測) 校正一體 加藥機 DLXB-pH-Rx-CLM

意大利製造



同步 (偵測) 校正一體:

輸入數值, 搭配偵測棒, 即可自動偵測並調整注藥。

偵測選項:

PH (酸鹼值), RX (ORP 氧化還原), CL (游離氯)

訊號: 繼電器輸出, 4-20mA 輸出, 液位輸入, 警報輸出

符合: ISO9001, CE 認證, CSA 認證, IP65 防護等級

教學影片:



材質:

部分	標準	可選
泵體 Pump Head	PVDF	-
隔膜 Diaphragm	PTFE Teflon (鐵氟龍)	-
閥球 Ball Valve	Ceremic Ball (陶瓷球)	-
閥體 Valve Body	耐酸鹼合成塑膠	-
O 形圈 O-Rings	Viton (氟橡膠)	-
注入閥 Injection Valve	PVDF	-
底閥 Foot valve	PVDF	-
電壓 Voltage	230 V, 50/60 Hz, 單相	-

標準配件:


選配:

- 注入閥
- 底閥
- 管
- 安裝支架 (掛牆)
- 安裝支架 (地平面)

- PH 偵測棒 / 最大耐溫 130 度 (0 ~ 14 pH)
- RX 偵測棒 / 最大耐溫 130 度 (-1000 ~ 1400mV)
- CL 偵測棒 / 最大耐溫 45 度 (0 ~ 2 ppm) (0 ~ 20 ppm) (0 ~ 200 ppm) (0 ~ 2000 ppm)
- 棒座

同步 (偵測) 校正一體 加藥機 DLXB-pH-Rx-CLM

尺寸:

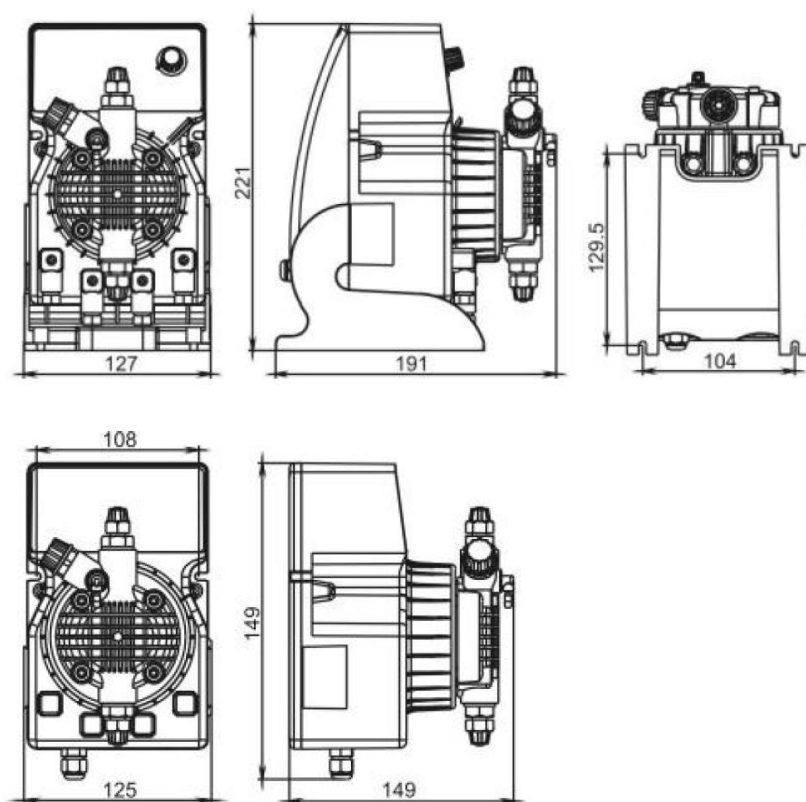

技術參數:

型號	流量 升/小時	壓力 bar	衝程/分鐘	每次注量 cc	平均功耗 Watts	重量 Kg
0115	1	15	120	0.14	37	2.3
	2	10		0.28		
	2	5		0.42		
0202	2	20	120	0.28	58	2.9
0507	5	7	120	0.69	37	2.9
	6	5		0.83		
	8	2		1.11		
0801	8	10	120	1.11	58	2.9
	10	7		1.39		
	12	3		1.67		
1504	15	4	120	2.08	58	2.9
2003	20	3	150	2.60	58	2.9