

次渡 PREMIUM 管路 DN 65 – 100

久经考验
PROFI DN 65 – 100
带法兰连接的更大尺寸且可反冲洗的次渡过滤器完善了 PROFI 系列产品。这种设计用于更高流量的过滤器代表着次渡过滤技术的巅峰。铸铁材质、防腐蚀涂层过滤器底座是该系统的主要组成部分。其高精度意味着在反冲洗过程中几乎没有流量损失。
较大的颗粒会被收集在底座中，从一开始就不会进入过滤室。




不锈钢过滤器配有长使用寿命筛网



可选用自动类型

优点：次渡公司不仅发明了可反冲洗的过滤器，而且还通过点对点旋转系统对其进行了完善。该系统可确保利用安装在滑行器上的旋转吸取臂逐点清洗滤网。
因此，在反冲洗周期中，供水始终不会中断。

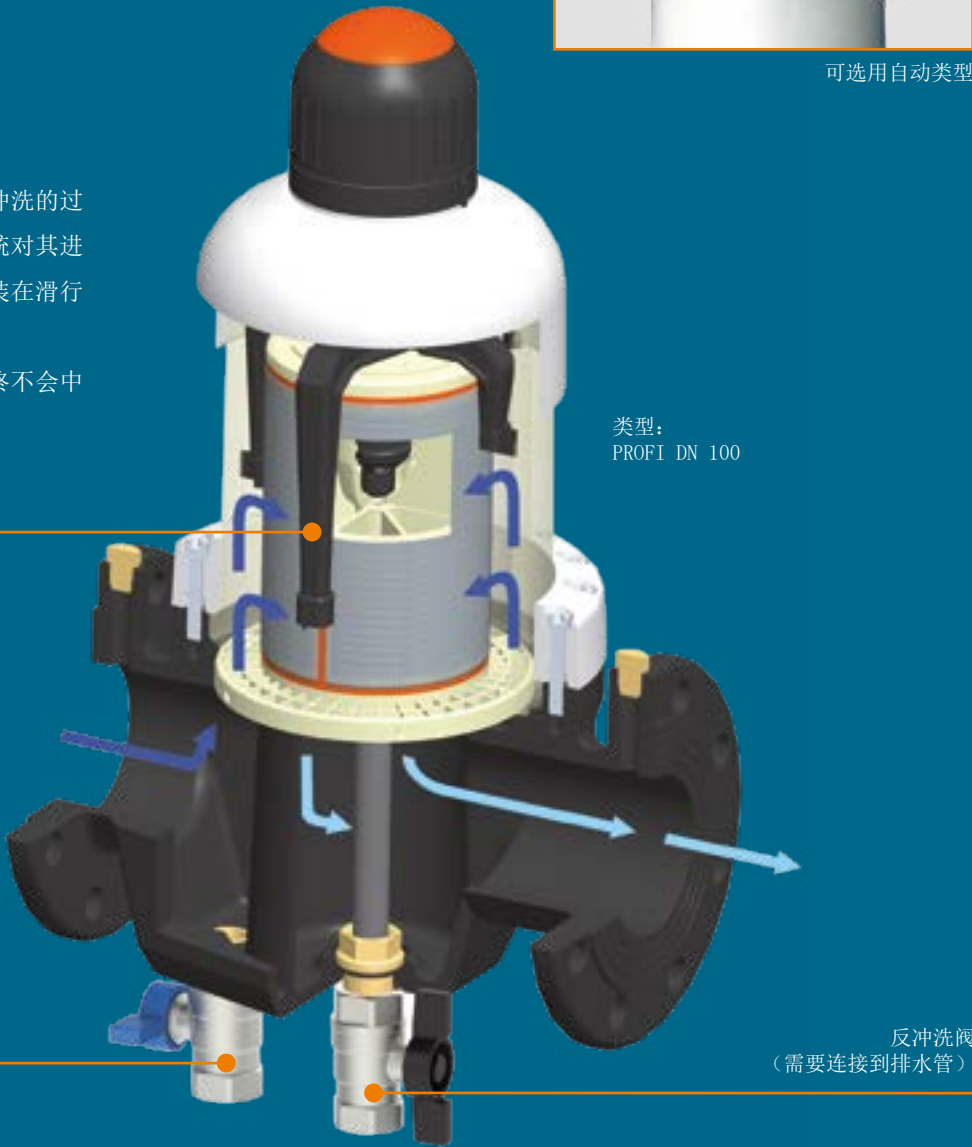

类型：
PROFI DN 100

打开球阀以冲洗出滞留在该装置底座中的较大颗粒。

反冲洗阀
（需要连接到排水管）

次渡 PROFI DN 65 – 200

反冲洗防沉淀物过滤器

- ✚ 配有镀银、不锈钢滤网和高效的点旋转系统。
- 🔥 适用于 30 °C 以下的饮用水
工作压力范围为 1.5 - 10 bar
(JPF-AT DN 65:1.5 - 16 bar)

标准配置：过滤器底座由铸铁制成，涂有防腐蚀 PVC 涂层，公称压力为 PN 10（DN 65 = PN 16）。法兰连接符合 EN 1092-2 标准；不锈钢材质的镀银滤网；使用具有可靠的点旋转系统的手轮进行反冲洗，可最有效地抑制细菌生长和进行过滤器罩清洗，同时配有两个压力表接口。

类型	JPF	JPF	JPF	JPF	JPF	JPF
管道连接	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
管道连接	2½"	3"	4"	5"	6"	8"
流量 (m³/h) *	28	65	78	100	150	200
安装长度 (mm)	240	320	320	560	560	600
过滤等级（微米）	100	100	100	100	100	100
尺寸 W x D x H (mm)	240 x 185 x 513	320 x 231 x 591	320 x 231 x 608	560 x 250 x 643	560 x 474 x 684	600 x 474 x 731
订单号	8010215	8010216	8010217	8290025	8290026	8290027

德国制造

可靠的品质

观察窗

极高的卫生条件

符合人体工程学的手轮


非常可靠

滤网镀银

稳固的铸铁外壳

反冲洗非常彻底

俯视图

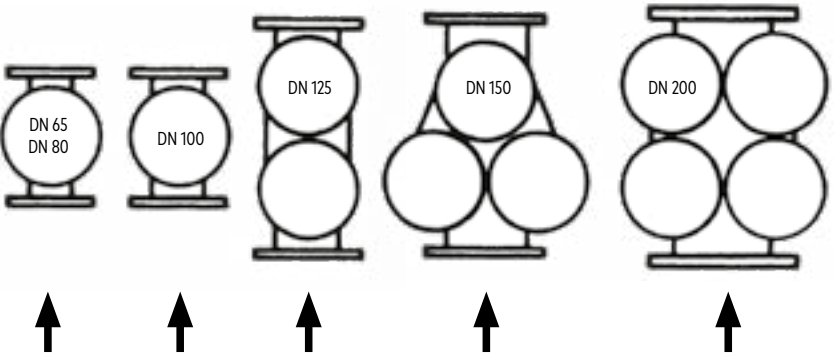

* 在压力损失为 0.5 bar 时，带清洁滤网的饮用水流量。
对于自来水和严重污染的水，其应具有较低的流量。需要专业的建议！

JPF DN 80 型

- ✓ 质量保证
德国制造
- ✓ 可靠保护
防止颗粒回流
- ✓ 经济实惠
无需更换昂贵且复杂的滤芯
- ✓ 简单
易于反冲洗
- ✓ 高效
凭借点旋转系统可有效进行反冲洗
- ✓ 实用
在反冲洗过程中不会中断供水
- ✓ 环保
凭借有效的反冲洗可避免浪费滤芯，降低耗水量

**仅适用于 JPF DN 65-100 型产品

安装尺寸参见第 58 页。



JPF-AT DN 65 型



✓ 质量保证
德国制造

✓ 可靠保护
防止颗粒回流

✓ 经济实惠
无需更换昂贵且复杂的滤芯

✓ 自动反冲洗定时器
控制的反冲洗

✓ 高效
凭借点旋转系统可有效进行反冲洗

✓ 实用
在反冲洗过程中不会中断供水

✓ 环保
凭借有效的反冲洗可避免浪费滤芯，降低耗水量

安装尺寸参见第 59 页。

次渡 PROFIMAT-AT DN 65 – 100

自动反冲洗防沉淀物过滤器（定时反冲洗）

+

配有镀银、不锈钢滤网和高效的点旋转系统。

💧

适用于 30 °C 以下的饮用水
工作压力范围为 1.5 - 10 bar
(JPF-AT DN 65:1.5 - 16 bar)

标准配置：过滤器底座由铸铁制成，涂有防腐蚀 PVC 涂层，公称压力为 PN 10。法兰连接符合 EN 1092-2 标准；不锈钢材质的镀银滤网；使用定时器控制（选项：每小时、每天、每周或每月）进行自动反冲洗，手动启动，包括驱动电机、电子板和功能 / 错误指示灯。使用可靠的点旋转系统进行反冲洗，可最有效地抑制细菌生长，并在不中断供水的情况下清洗过滤器罩，同时配有两个压力表接口。

类型	JPF-AT	JPF-AT	JPF-AT
管道连接	DN 65	DN 80	DN 100
管道连接	2½"	3"	4"
流量 (m³/h)*	28	65	78
安装长度 (mm)	240	320	320
过滤等级（微米）	100	100	100
尺寸 W x D x H (mm)	240 x 185 x 577	320 x 231 x 650	320 x 231 x 669
订单号	8307014	8020033	8020034



德国制造



可靠的品质



观察窗



极高的卫生条件



符合人体工程学的手轮



非常可靠



滤网镀银



稳固的铸铁外壳



反冲洗非常彻底

* 在压力损失为 0.5 bar 时，带清洁滤网的饮用水流量。
对于自来水和严重污染的水，其应具有较低的流量。需要专业的建议！

22 PREMIUM 系列产品

次渡 PROFIMAT-ATP DN 65 – 200

自动反冲洗防沉淀物过滤器（定时和稳压功能）

+

配有镀银、不锈钢滤网和高效的点旋转系统。

💧

适用于 30 °C 以下的饮用水
工作压力范围为 1.5 - 10 bar
(JPF-ATP DN 65:1.5 - 16 bar)

JPF-ATP DN 65-100 型产品的标准配置：过滤器底座由铸铁制成，涂有防腐蚀 PVC 涂层，公称压力为 PN 16。法兰连接符合 EN 1092-2 标准；不锈钢材质的镀银滤网；使用定时器（选项：每小时、每天、每周或每月）和差压开关（可调至 1 bar）进行自动反冲洗，手动启动包括驱动电机、电子板和功能 / 错误指示灯以及稳压装置，使用可靠的点旋转系统进行反冲洗，可最有效地抑制细菌生长，并可在不中断供水情况下清洗过滤器罩。

JPF-ATP DN 125-200 型产品的标准配置：过滤器底座由优质铸铁制成，公称压力为 PN 10，涂有防腐蚀 PVC 涂层；法兰连接符合 EN 1092-2 标准；不锈钢材质的镀银滤网；使用可靠的点旋转系统进行反洗，可清洗观察罩；在单独的控制箱进行差压测量和反冲洗调节（230 V/50 Hz），反冲洗定时器和差压控制，差压最大可设置为 2 bar，包含与外部控制系统进行连接的无触点开关。

类型	JPF-ATP	JPF-ATP	JPF-ATP	JPF-ATP	JPF-ATP	JPF-ATP
管道连接	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
管道连接	2½"	3"	4"	5"	6"	8"
流量 (m³/h)*	28	65	78	100	150	200
安装长度 (mm)	240	320	320	560	560	600
过滤等级（微米）	100	100	100	100	100	100
尺寸 W x D x H (mm)	240 x 185 x 577	320 x 231 x 650	320 x 231 x 669	560 x 250 x 702	560 x 470 x 740	600 x 470 x 781
订单号	8020038	8020039	8020040	8320025	8320026	8320027



德国制造



可靠的品质



观察窗



极高的卫生条件



符合人体工程学的手轮



非常可靠



滤网镀银



稳固的铸铁外壳



反冲洗非常彻底

俯视图

* 在压力损失为 0.5 bar 时，带清洁滤网的饮用水流量。
对于自来水和严重污染的水，其应具有较低的流量。需要专业的建议！



JPF-ATP DN 200 型

✓ 质量保证
德国制造

✓ 可靠保护
防止颗粒回流

✓ 经济实惠
无需更换昂贵且复杂的滤芯

✓ 自动反冲洗
配有定时器和稳压功能控制装置和外部控制装置（JPF ATP DN 125 – 200 型）

✓ 高效
凭借点旋转系统可有效进行反冲洗

✓ 实用
在反冲洗过程中不会中断供水

✓ 环保
凭借有效的反冲洗可避免浪费滤芯，降低耗水量

安装尺寸参见第 59 页。

PREMIUM 系列产品 23