



克萊克 TR-200 儲水槽臭氧消毒機



免化學，免停機，消毒除菌維持 24 小時濾淨



TR-200 儲水槽臭氧循環機

利用臭氧的天然力氧化污染物，自動抑菌和有機物，濾淨死水異味，每日提供潔淨用水。

維持自動濾淨，與化學處理不同，無需頻繁清潔、加藥或額外維護，維護成本低、省時又環保。其設計可輕鬆安裝在新建或現有系統中，耐用的設計性能，達到長久使用。

安裝規格

- 臭氧輸出量：220mg/小時
- 儲水槽容量：最大2000公升
- 配件：臭氧產生器
484 Mazzei® 注射器及接頭
安裝支架
插頭-電源/12V DC/2 AMP
臭氧專用軟管
定時器

5大特色



www.jadesun.com

改善口感、氣味和清晰度

自動分解異味、混濁或難聞氣味的有機化合物，如硫化氫，使水質更乾淨。

抑制有機物和細菌生長

改善異味和減少有機殘留物，使水槽維持潔淨，供水維持高品質。

延長設備壽命

維持系統潔淨，設備零件（如幫浦、紫外線系統）減少卡垢，延長壽命。


環保安心 - 不含化學物質

臭氧不含化學物質，分解後會變成氧氣，是氯或其他化學消毒劑的替代品。


自動消毒，減少維修

細菌、污垢減少，降低了濾芯更換、清潔和維護的頻率，節省時間和金錢。


安裝原理圖

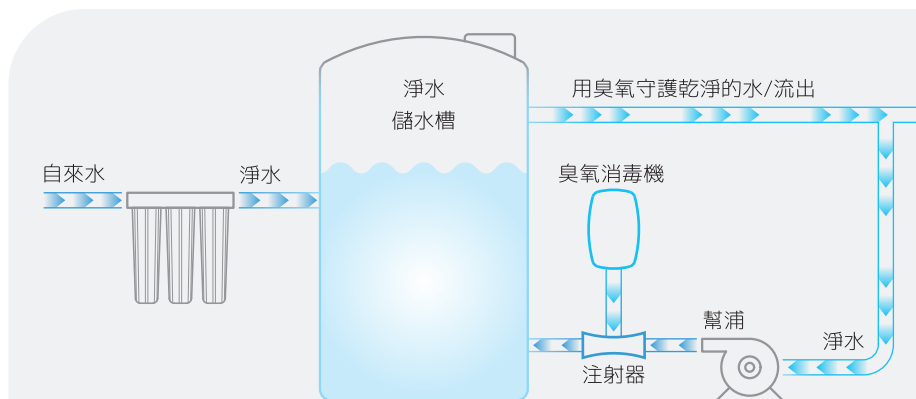

管線安裝圖 1

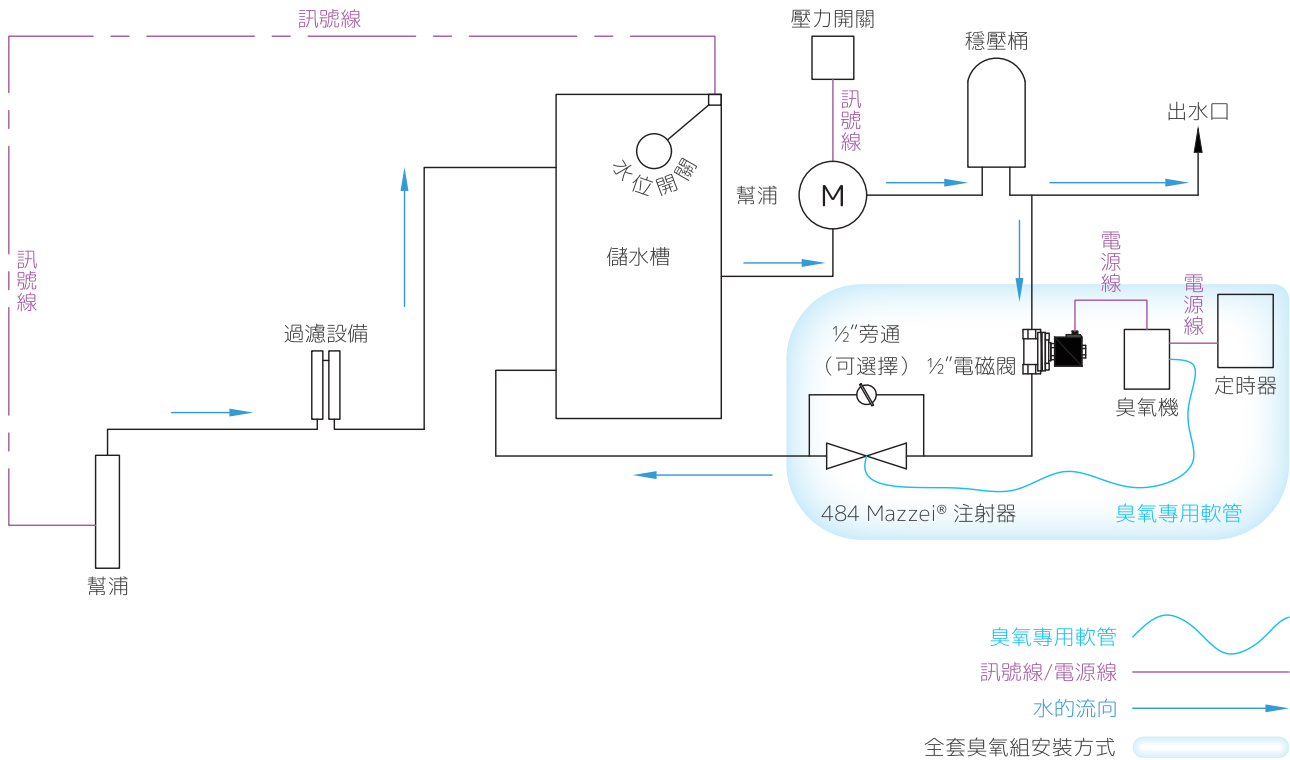

管線安裝圖 2

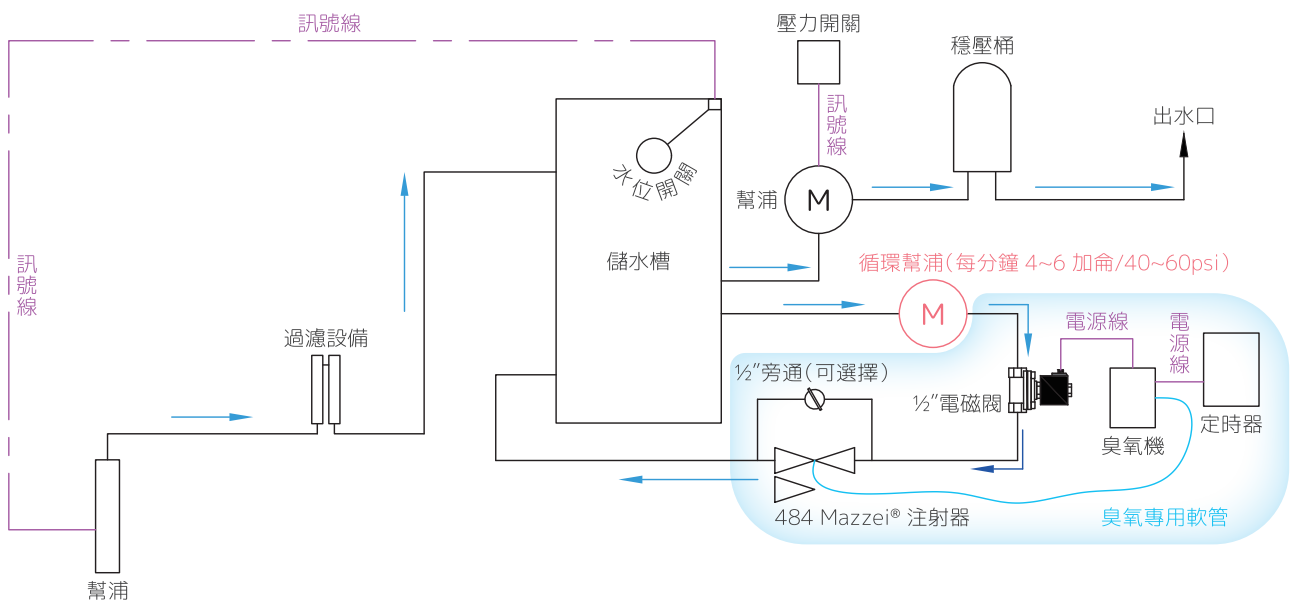

臭氧自動消毒過程說明：

一般設定在夜間不用水時，由定時器啟動臭氧機及循環泵進行消毒。

1. 循環泵運轉將臭氧打入儲水槽，約 4~5 小時後停止，此時槽內 (1000L) 臭氧濃度可達 0.3~0.5PPM 左右。
2. 槽內臭氧同時殺死水中及空氣中的細菌。
3. 臭氧 20~30 分鐘後還原為氧，水中溶氧增加，無任何殘留物。

