

生活用水，由我把關

- 義大利高工藝製造，德國DVGW標準認證
- 獨家反洗旋鈕開關，沖洗時間僅需約30秒
- 具可調壓功能設計，確保供應穩定進水壓

100%出廠檢驗，品質保證(Tested ONE by ONE)




## 杜絕水中雜質污染用水

### CleanStar 給您全方位的保護

無論是自來水管線鐵鏽、泥沙、石礫、藻類等，經過Obie高精密不銹鋼濾網過濾後，通通現形！

有效保護您日常生活用水安全，避免遭受到雜質污染，為您提供真正安全無雜質的用水品質。

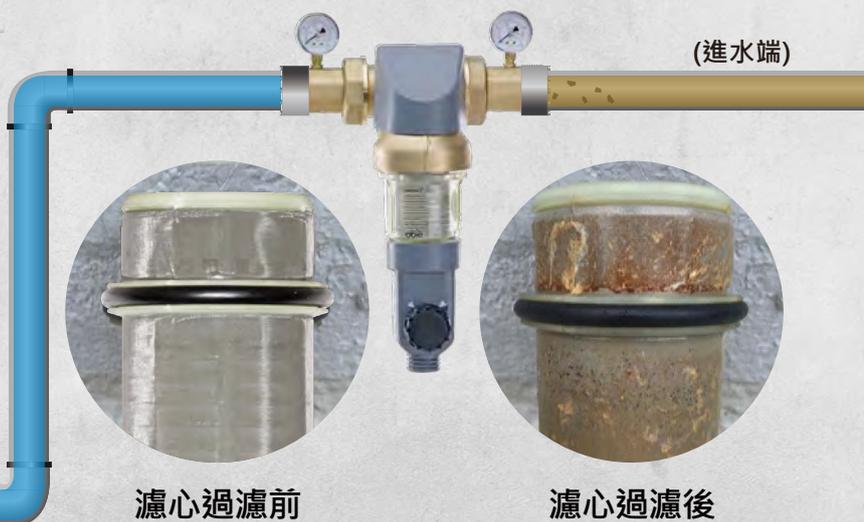

## 產品規格

### CleanStar-1"



操作流量(0.5bar)	3.6 m <sup>3</sup> /h
調整範圍	1-6 bar
最大耐溫	40°C
重量	3.2 Kg
管徑尺寸	1"
濾網材質	不鏽鋼 AISI 316
濾網大小	50/89/200/500 μm
PN	16 bar

### CleanStar-1.5" / 2"



操作流量(0.2bar)	8.0m <sup>3</sup> /h / 9.5 m <sup>3</sup> /h
調整範圍	N/A
最大耐溫	40°C
重量	3.4 Kg / 3.7kg
管徑尺寸	1.5" / 2"
濾網材質	不鏽鋼 AISI 316
濾網大小	50/89/200/500 μm
PN	16 bar

#### 注意事項：

1. 依實際使用情形定期沖洗濾網，建議三個月進行一次沖洗動作
2. 定期檢視濾網使用情形，建議一年更換一次濾網，以確保機器運作完整性
3. 自來水濾網建議安裝 50-89 μm，其他水源濾網建議安裝 200-500 μm
4. 建議安裝於水塔進水前端

## 產品說明

- 有效去除水中泥沙、鐵鏽及其他水中雜質
- 每小時最少可過濾3.6噸以上水量
- 可隨時觀察使用情形，濾除效果清晰可見
- 不銹鋼濾網材質(AISI 316)，濾網使用期限延長
- 獨特360°設計方式，可視現場環境條件安裝
- 機身為黃銅材質(PN16)，高強度高耐壓
- 過濾尺寸 50-500 μm，可依現場水源安裝適合的濾網
- 進/出水口設有壓力表，便於觀察濾網使用情形(1.5" / 2")

授權經銷商

obie

www.obie-global.com  
info.asia@obie-global.com